


UTM 1200

UTM 1200 to mobilna maszyna do granulowania i recyklingu kruszyw, asfaltu, gruzu i innych materiałów, zdolna do osiągnięcia maksymalnej wydajności przy minimalnym zużyciu.

Powolne działanie wałów rozdrabniających zapewnia niski poziom hałasu i ograniczoną emisję pyłu.

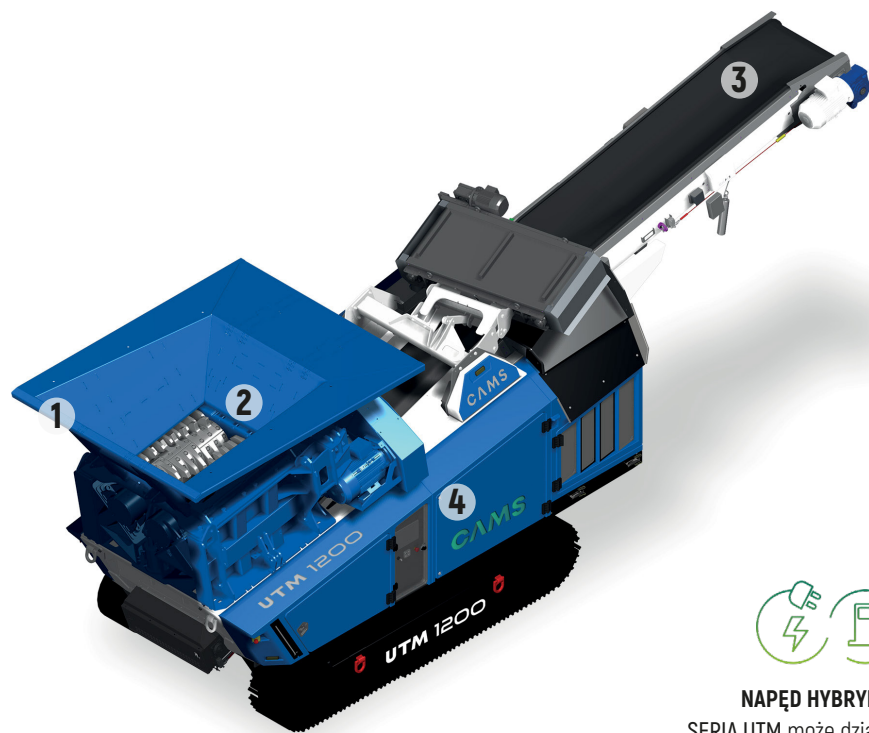

NAPĘD HYBRYDOWY

SERIA UTM może działać w trybie całkowicie elektrycznym, redukując emisję spalin.

FUNKCJE

- Automatyczne programy do granulacji różnych materiałów
- Możliwość przetwarzania mokrych materiałów
- Pojedynczy agregat do zasilania komponentów
- Niskie zużycie paliwa
- Kompaktowe wymiary transportowe
- Wysoka odporność na zużycie
- Możliwość zasilania energią elektryczną
- Niska emisja spalin oraz hałasu

OPCJE

- GPS
- Waga taśmowa
- Pompa paliwa
- Elektryczna pompa smarująca
- Hydrauliczne poszerzenia kosza
- Hydrauliczny system dociskowy

1 Kosz zasypowy

Pojemność: 3.50 m³

Długość: 3.20 m

Szerokość: 2.00 m

2 Rozdrabniacz

Model: FTR 1200

Powierzchnia: 1200 x 900 mm

3 Przenośnik główny

Szerokość: 800 mm

Długość: 7 m

4 Jednostka napędowa

Silnik: CAT C4.4 Stage V 125 kW

Alternator: MeccAlte 165 kVA

Pojemność zbiornika: 170 l

Maks. wydajność

150 t/h

UTM 1200	Wymiary transportowe
Długość	8.70 m
Wysokość	3.10 m
Szerokość	2.50 m
Waga	17,500 kg