


CENTAURO L 120.56 APR

CENTAURO L 120.56 APR jest połączeniem rozdrabniacza, magnesu poprzecznego oraz przesiewacza w ramach jednej maszyny. Dzięki innowacyjnej i opatentowanej technologii jest to idealne rozwiązanie do granulowania odpadów przemysłowych, asfaltu i innych materiałów. Redukuje zużycie, koszty i minimalizuje wpływ na środowisko.

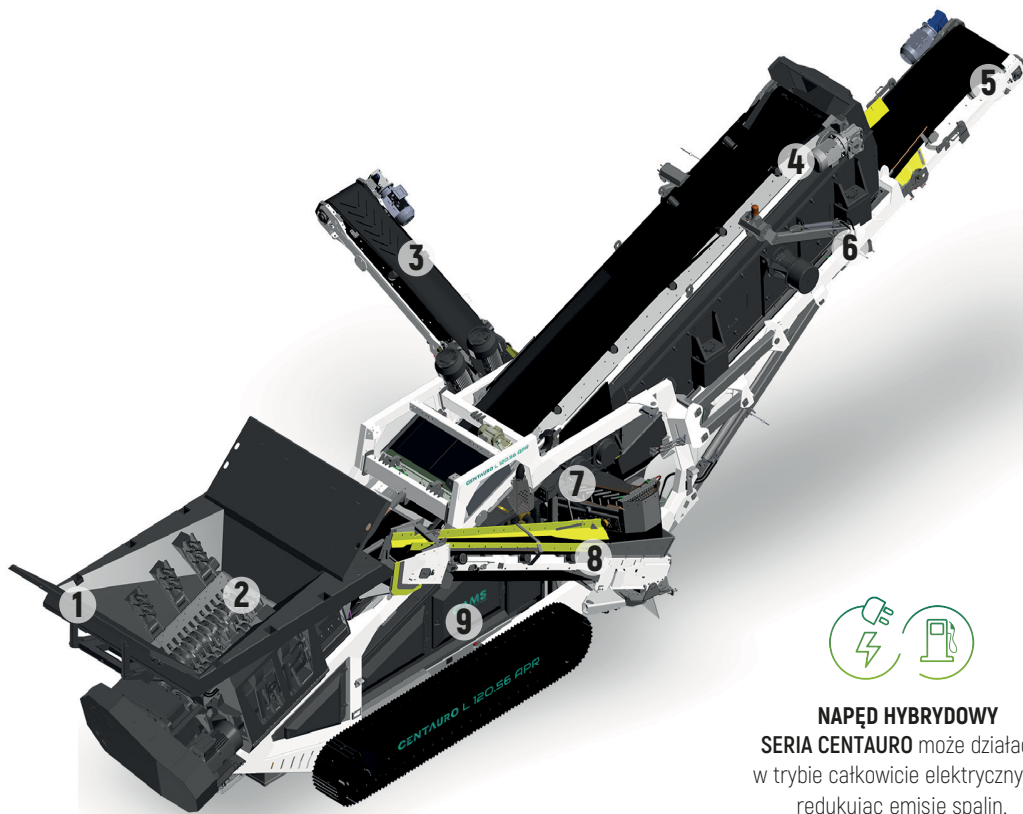

NAPĘD HYBRYDOWY
SERIA CENTAURO może działać w trybie całkowicie elektrycznym redukując emisję spalin.

FUNKCJE

- Automatyczne programy do rozdrabniania różnych materiałów
- Możliwość przetwarzania mokrych materiałów
- Pojedynczy agregat do zasilania komponentów
- Niskie zużycie paliwa
- Kompaktowe wymiary transportowe
- Wysoka odporność na zużycie
- Możliwość dostarczania energii elektrycznej
- Niska emisja spalin oraz hałasu

OPCJE

- Hydrauliczne przedłużenia kosza zasypowego
- Hydrauliczne popychacze
- GPS
- Waga taśmowa
- Pompa paliwa
- Elektryczna pompa smarująca

1 Kosz zasypowy

Pojemność: 3.5 m³
Długość: 2.5 m
Szerokość: 2.3 m

2 Rozdrabniacz wstępny

Model: FTR 1200
Powierzchnia: 1200 x 900 mm

3 Przenośnik średnich frakcji

Szerokość: 500 mm

4 Przenośnik główny

Szerokość: 900 mm

5 Przenośnik drobnych frakcji

Szerokość: 900 mm

6 Przesiewacz

Model: CVW056
Powierzchnia: 4300 x 1300 mm
Ilość pokładów: 2

7 Rozdrabniacz wtórny

Model: CTR 1200
Powierzchnia: 1200 x 900 mm

8 Przenośnik uchylny

Szerokość: 500 mm

9 Jednostka napędowa

Silnik: CAT C9.3 Stage V 285 kW
Alternator: MeccAlte 400 kVA
Pojemność zbiornika: 230 l

Maks. wydajność

180 t/h

CENTAURO L 120.56 APR	Transportowa	Robocza
Długość	13 m	15.3 m
Wysokość	3.1 m	4.8 m
Szerokość	2.5 m	6.3 m
Waga	36'300 kg	